

「アルベロサニタリー」 組立設置・取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には、この「組立設置・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

❗ 組立・ご使用前に必ずお読みください

ここに記載してある内容は安全にご使用いただく上で、重要なことを述べています。お守りにならなかった場合、お客様がケガをするなどの重大な人的損害を負う危険、また、商品の破損などの物的損害が発生する恐れがあります。必ずお読みになり、正しくお使いいただくようお願い申し上げます。

⚠ 組立時の注意

- 本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。最終仕上がりが悪くなり、安全性にも影響します。
- 取付枠固定ネジ等を打つ部分には強度の木下地を取付けてから設置してください。本体が脱落して事故につながります。
- 組立設置完了後は、がたつきやブラケットの緩みがないことを必ず確認してください。※落下しケガをするおそれがあります。

⚠ 使用上の注意

- 天板上に置くものは1箇所に集中させないでください。変形するおそれがあります。
- 天然木は日光だけでなく照明器具などの光の影響によって徐々に色調が変化することがありますが、天然木特有の性質です。
- 木材の表面は傷つきやすいので、傷の原因となる「底の堅いもの、ザラザラしたもの」を置かないでください。
- やかんや鍋など、高熱を発するものを直接置かないでください。変色や変形、反り、割れの原因になることがあります。
- 木部に水やお湯がかかった場合はすみやかに拭き取ってください。(熱湯はかけないでください。)
また、その他の部分も水で濡れた場合はすぐに拭き取ってください。変色や変形及び塗装の剥がれの原因になります。

⚠ お手入れ時の注意

- 汚れがひどい場合、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、固く絞ってから拭いてください。アルコールやシンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 化粧品、毛染液、マニキュア液、除光液などがついた場合には必ず拭き取ってください。変色・変形・破損の原因となります。
- 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は使ったり近づけたりしないでください。水や湿度に反応して発生するガスが、腐食や劣化の原因になります。保管の場所や方法にも十分注意してください。


🚫 禁止

- 分解・改造・変更はしないでください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 直射日光やストーブ、ヒーターなどの熱を発生するものの近くに設置しないでください。変色や変形、火災をおこすおそれがあります。
- 本品を足場がわりに登らないでください。※破損やケガをするおそれがあります。
- ぶらさがったり、乗ったりしないでください。運動具や遊具等、目的以外の使用はしないでください。

設置前の準備

各部の名称を確認


- ① 排水金具(排水口)
- ② 洗面ボウル
- ③ 排水トラップ
- ④ 水栓金具
- ⑤ 天板(カウンター)
- ⑥ ブラケット

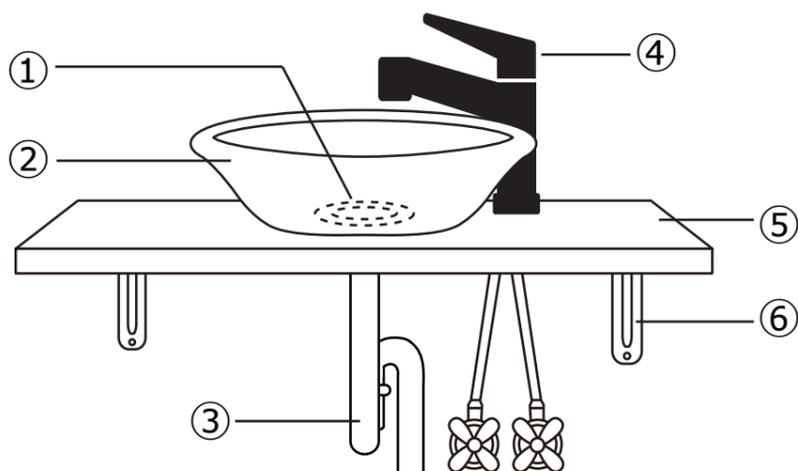

設置場所の確認

- 設置場所の間口寸法、壁の垂直、コーナー部の直角を確認しましょう。水平、垂直、角度などの精度が出ていないと仕上がりが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法を確認しましょう。
- 給排水位置の確認をしましょう。
- 設置場所の壁構造を確認しましょう。※ブラケット取付け前に必ず確認します。取付用下地はラワン合板など、硬い材質の普通合板、または12mm以上の合板が適します。十分な取付強度が得られるように補強下地を施してください。(図A)

壁強度の確認(図A)

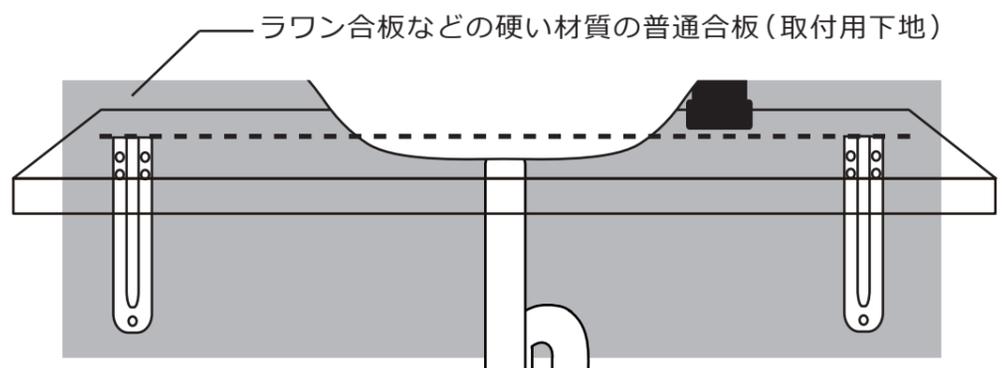

⚠ 設置前の注意

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず2人以上で手運びにて行ってください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 開梱後、外観に損傷がないかを確認してください。

⚠ 取付け時の注意


- 壁強度の確認(図A)をご確認ください。
- 取付用枠木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下しケガをする恐れがあります。
- 取付用下地を壁面張りしてください。(現場の状況に合わせて、十分な取付強度が得られるように補強下地を施してください)
- 据付調整時には必ず保護手袋を着用してください。

設置手順

1. 天板カウンターの設置場所を決める

天板+洗面ボウルのみで設置する場合は、ブラケットの取付けが必須となります。
事前にカウンター取付け位置の寸法線を入れるまたは、レーザー、墨出し等を行ってください。

寸法目安：洗面ボウル高さ80mmの場合、カウンター高さ720mm
ブラケット位置：「2.ブラケットの設置」の図を参照

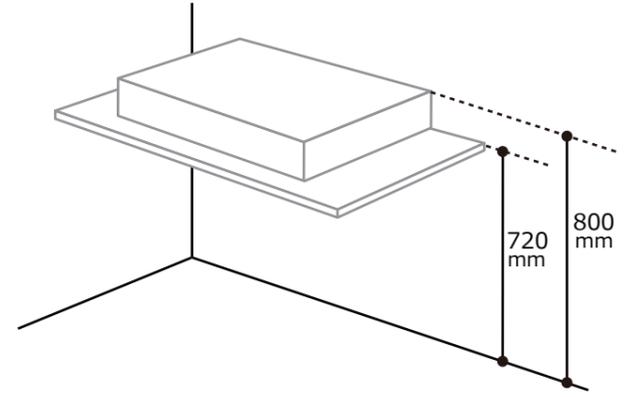


2. ブラケットの設置

寸法線位置(A)に付属のブラケット(別梱包)を取付けます。

取付例


天板幅 900mmの場合：680mm
天板幅 1200mmの場合：980mm

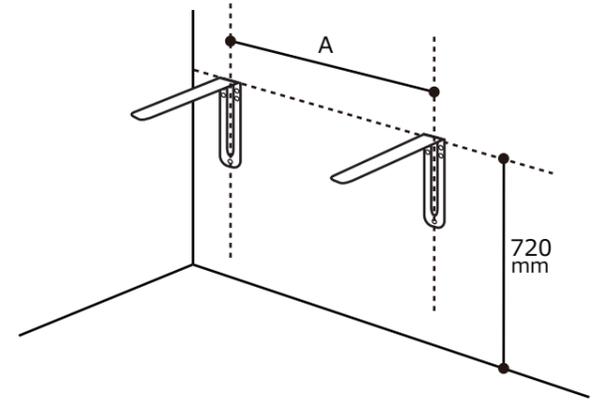

3. 天板カウンターの設置

天板カウンターの仮置き


天板カウンターとブラケットを固定する前に、おおまかなレベル調整を行ってください。
サイドパネルがセットの場合、サイドパネルのみを仮置きし、不陸がでている場合はブラケットの調整を行ってください。

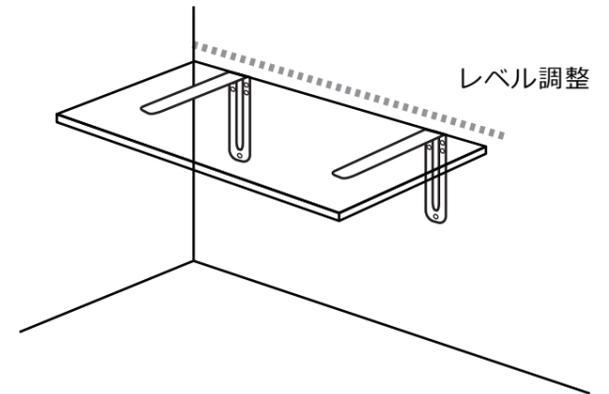

サイドパネル・フロントパネルの固定

仮置きした天板カウンターをはずし、サイドパネル・フロントパネルの固定を行ってください。
サイドパネル・フロントパネル・天板カウンターは、付属のLアングルにて固定します。
固定の際は付属のビスをご使用ください。また、ビスの締めすぎによるサイドパネル・フロントパネルの割れにもご注意ください。


※壁・床固定につきましては、付属のLアングルとビスをご使用いただくか、別途ご用意下さい。

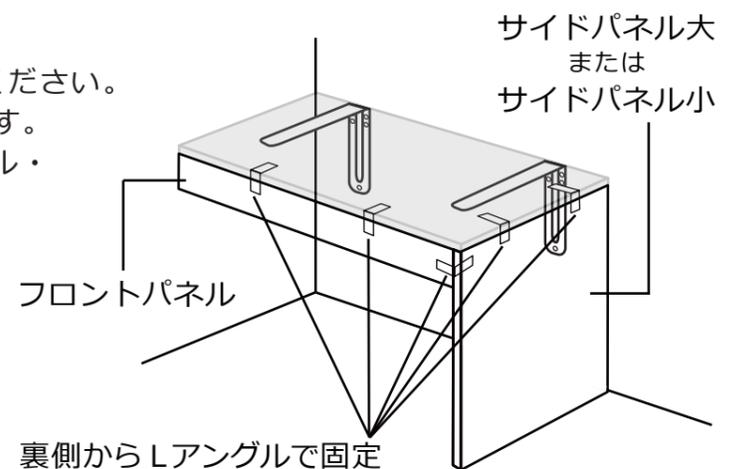

天板カウンターの取付け

天板カウンターとブラケットを固定します。その際、手順2で確定させた位置に固定し、給排水の位置がずれないようにご注意ください。
ブラケットの上に天板カウンターを乗せ、ブラケットの上面のビス固定位置と天板カウンター下面のガイド穴に合わせ付属の固定ビスで取付けてください。

※取付けの際、前垂れ等にご注意ください。
※木部に割れが出ないようにビスの締めすぎにご注意ください。

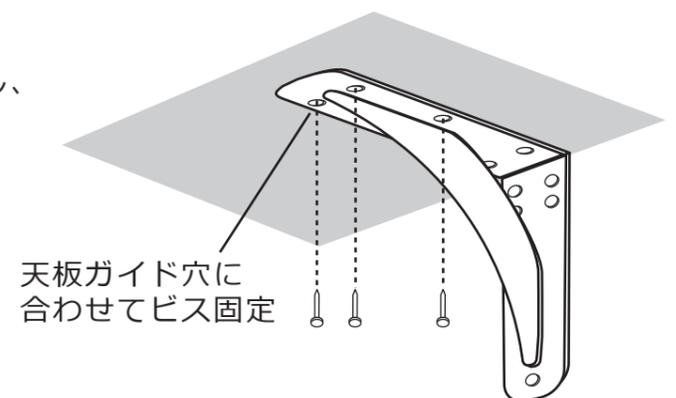

PIU STYLE <https://piustyle.jp/>

株式会社ピウスタイル / PIU STYLE Co. Ltd.
埼玉県川口市東領家 4-14-4

お問い合わせ (営業時間 10:00 ~ 18:00)
詳細はPIU STYLEホームページにてご確認ください。
TEL:048-271-9333 FAX:048-287-8300

